


## Установка Kunset CanBus эмулятор для Concert 2 Chorus 2 Symphony 2

**Внимание!!!** При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

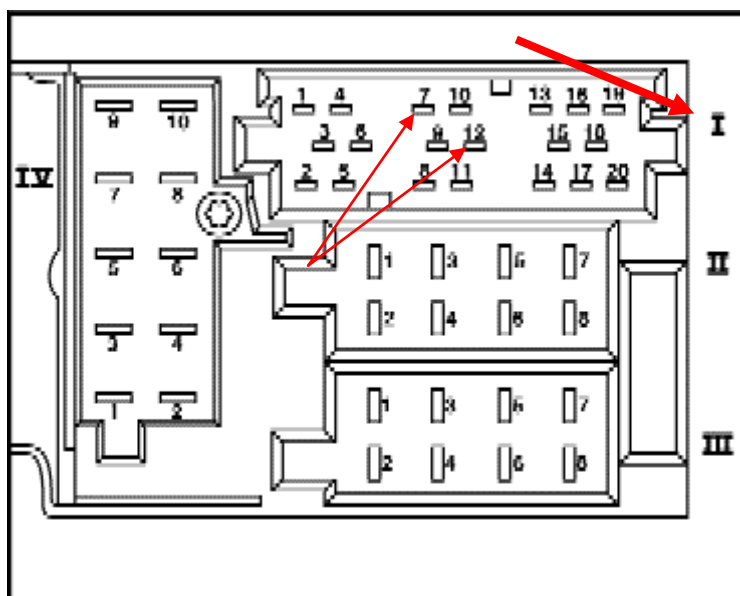

Подключение CanBus эмулятора:

Бело-черный провод вставить на место PIN 7 разъема 1 (CAN High).

Желто-синий провод вставить на место PIN 12 разъема 1 (CAN Low).

Внимание!!! Проверьте, что PIN 7 и PIN 12, 20-ти пинового разъема свободны.

Регулировка яркости освещения магнитолы.

1. Регулировка освещения производится диммером на панели приборов (колесико). У некоторых моделей его нет.
2. Регулировка яркости на моделях без диммера, на примере Audi A4 B5. Нажмите кнопку «AM» два раза, для входа в меню «AM2» смотрите Рисунок 1 Рисунок 2 .  
После этого вы сможете задавать значение от 153 до 252 с помощью правой ручки управления.  
Внимание! Значение 153 задано по умолчанию производителем.



Рисунок 1



Рисунок 2

Теперь вы можете с помощью правой ручки меню устанавливать необходимую яркость магнитолы в пределах от 153 до 252. Чем выше значение, тем ярче освещение магнитолы. Чем меньше число, тем меньше яркость смотрите Рисунок 3 и Рисунок 4.

После выбора любого уровня яркости необходимо подтверждения нажатием клавиши «12» смотрите Рисунок 5.



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5