



Снятие RCD на Golf 5 и Jetta, с установкой Kunset Aux IN.

Внимание!!! При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Минимальный набор инструмента:

Отвертка плоская

Пластиковый клин (можно банковскую карточку)

Набор звездочек

Тут всё легко, просто подсунули пластиковую карточку, лучше использовать пластиковый «клин» или отвертку, и аккуратно провести по периметру.



Таким же методом снимаем следующую пластиковый накладку. К крышке подходит кабель и разъем, просто отсоединяем.



В районе кабеля (который вы отключили), в нише, откручиваем винт



Вытаскиваем всю конструкцию наверх, вытаскивается с достаточно большим усилием. Можно помочь пластиковой картой, пройдясь по периметру, особенно в задней части.




Откручиваем 2 винта под снятой конструкцией.



Вот тут придется помучаться. Не очень она хочет выходить как на рисунке вверх. С помощью пластиковой карты или другого подручного инструмента нажимаем на 2-ве клипсы внизу покроям и раскачивая (прилагая усилия, вытаскиваем)



Ни в коем случае не снимайте этот разъем (см. ниже) т.к. система Airbag будет деактивирована. Длины кабеля хватит, что бы отвести в сторону этот элемент.

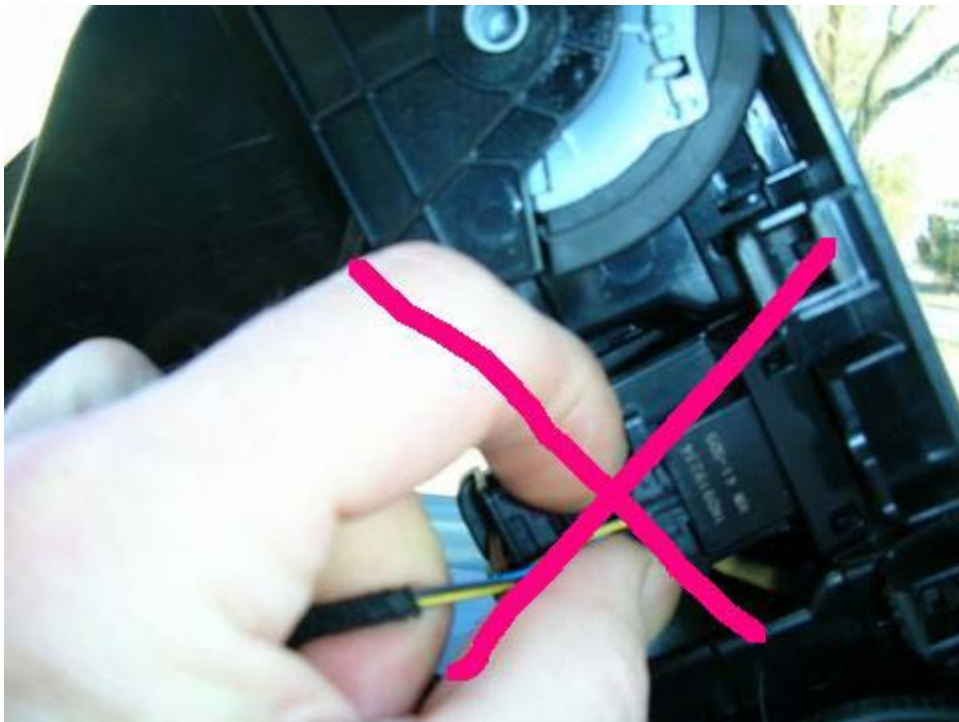

Аккуратно с помощью всё той же— поддеваем рамку и медленно подсовывая карточку под рамку отсоединяем её, очень нежно.




После демонтажа рамки нам откроется доступ к четырем винтам. Их просто откручиваем и вытягиваем магнитолу на себя.






Задняя часть панели магнитолы



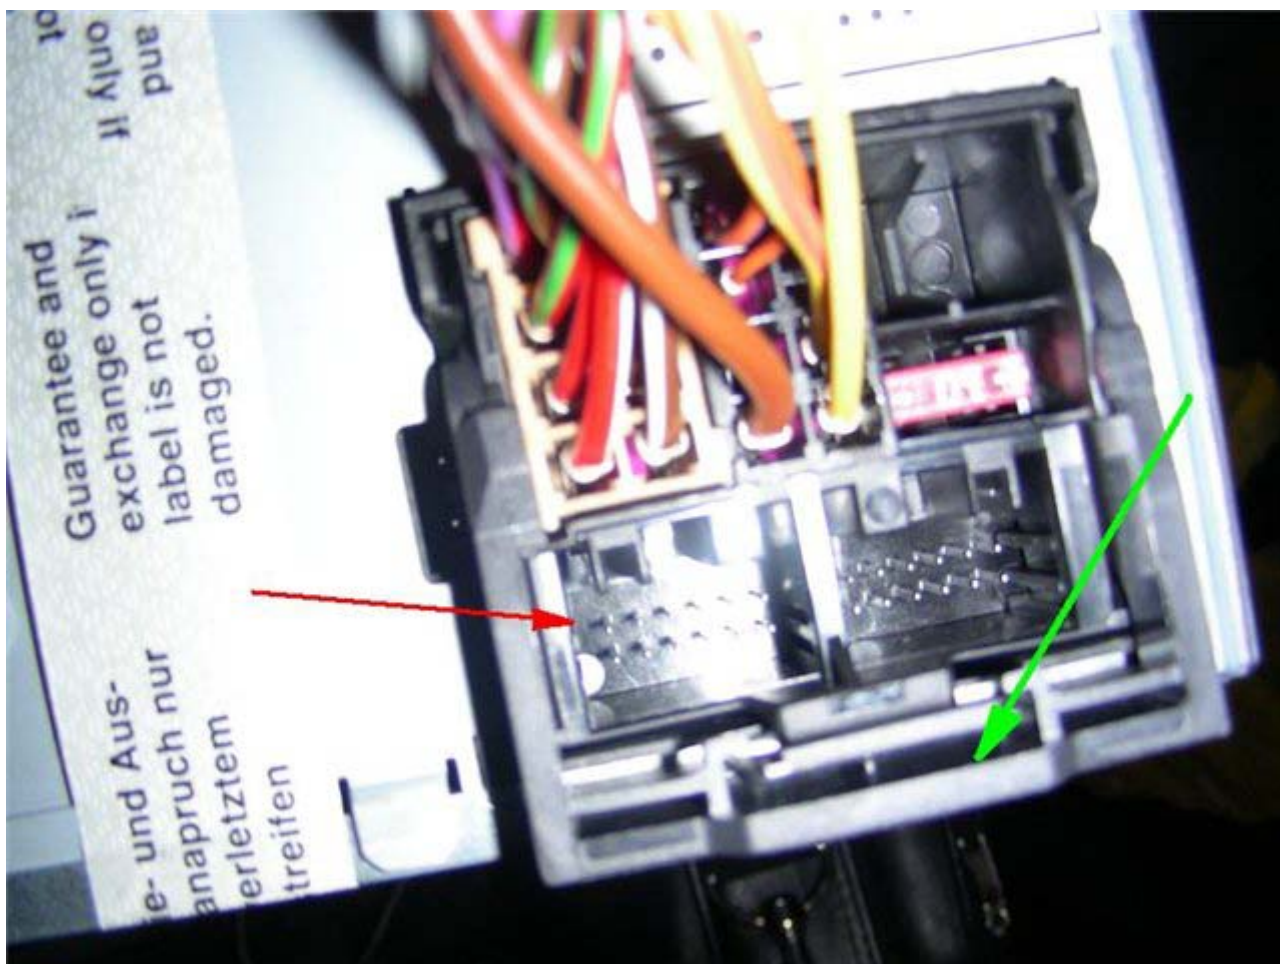

Нам будет нужно гнездо, обозначенное красной стрелкой.
Для этого тянем за зажим, обозначенный зеленой стрелкой, и отсоединяем разъем. Вставляем провод от Kunset Aux IN.

Самое главное не забудьте подключить массу. Винт, к которому можно прикрутить массу, обозначен зеленой стрелкой.

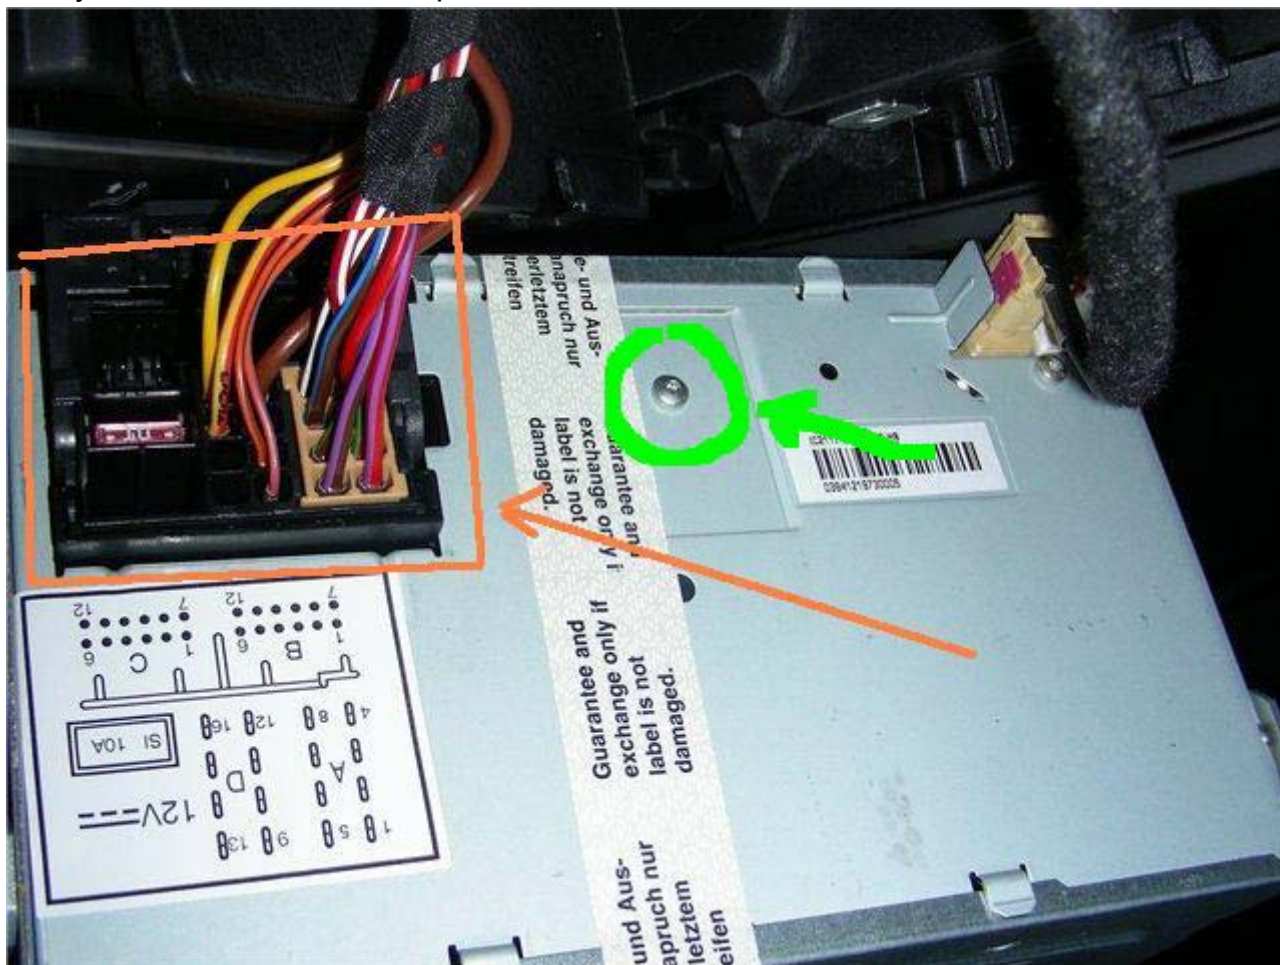

Можно через техническое окошко бардачка просунуть кабель и вывести его в бардачок или еще куда-нибудь.